

CAPANNONI CIVILI




Capannoni civili per uso comunità, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc., di grandi volumetrie e di facile e veloce montaggio.

Armatura tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione \varnothing 38 mm., sp. 1,2 mm. - \varnothing 43 mm., sp. 1,5 mm., zincato con trattamento elettrolitico.

Le piantane possono essere regolabili verticalmente per ovviare ad eventuali ineguaglianze del terreno. Il tetto, in poliestere spalmato P.V.C.@ - TREVI-RA@ - ignifugo classe 2 autoestinguente 650 gr./m², è certificato e omologato dal Ministero degli Interni per qualsiasi utilizzo aperto al pubblico.

5X6: Peso 152 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.855 m³.
5X8: Peso 192 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.930 m³.
5X10: Peso 253 Kg contenuti in 7 sacchi dal volume tot. di circa 1.100 m³.

La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura mediante ganci di tensionamento. Le chiusure laterali sono in tessuto BAYER® DRALON® 300 gr./m² o in P.V.C.@ 650 gr./m², con cerniere di congiunzione che permettono la semovibilità e l'interscambiabilità tra laterali e porte. A richiesta del committente, i capannoni vengono forniti con moduli chiusi, moduli con finestre in KRISTAL® d'alta plasticità e moduli porte. Disponibile modulo "grondaia" di collegamento.

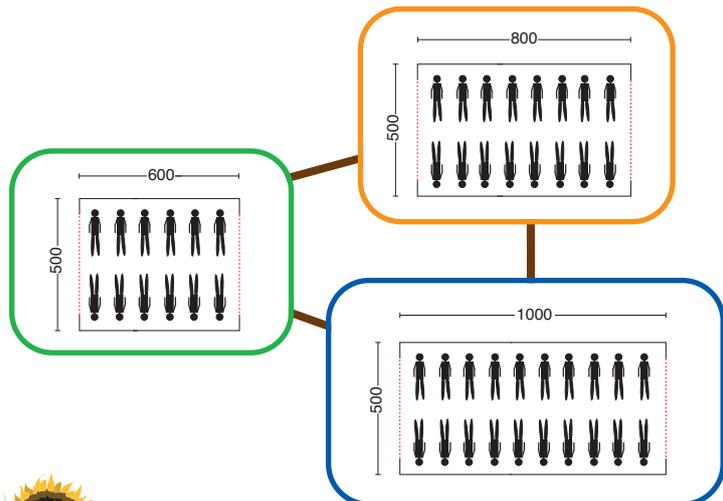

Civil tents for community, exhibition fairs, paddock, campings, turistic villages, with large space and easy to assemble and of very fast assembling. Rolled steel poles \varnothing 38 mm., thickness 1,2 mm. - \varnothing 43 mm., thickness 1,5 mm., galvanizing tratment. The base of vertical poles can be regulated in order to avoid any difficulty about the ground. The roof; in polyester smeared P.V.C.@ - TREVI-RA@ - fire-proof 2nd class, auto-extinguishing 650 gr./m², with certificate and omologation of Italian Ministry of Interior or request, suitable for any public use.

The quickly assembling is guaranteed by the anchorage to the structure with tension hoocks. The side lenghts are BAYER® DRALON® 300 gr./m² o in P.V.C.@ 650 gr./m², with connecting zippers that allow to move and change the different lenghts (door or windows). On request can be supplied as follows: with or without, KRISTAL® windows or door. It is also possibile to supply the conneting band used to combine two tents of the some model.