




BIVOUAC

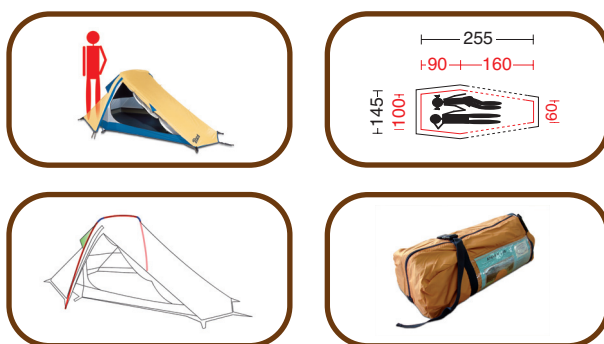

Sopratetto: poliestere ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm., ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente tasche porta oggetti, sospeso alla paleria con guaine guidapalo + sistema a ganci per montaggio rapido, sistema portalamпада.

2 porta: poliestere/ripstop complete di zanzariera.

Pavimento: poliestere/oxford 210D 165 gr/m2

P.U. & Silicon 8000 mm.

Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.

Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.

Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.

Peso: min. Kg. 1,95 - max. Kg. 2,30

Altezza interna: cm. 110

Packing: cm. 39 Ø 13

